




Låglyft

Lufthydraulisk

Tekniska data

Modell	L20PH	
Kapacitet	kg	2000
Min. höjd	mm	115
Max. höjd	mm	910
Lyfthastighet, ca.	sek.	60
Nettovikt, lift	kg	193
Nettovikt, boks	kg	32
Lufttryck	bar	7-12

- Idealisk för åtkomlighet och arbetshöjd – för broms- och plåtarbeten, hjulbyten, lackering och slutbehandling m.m.
- Alla funktioner hanteras med boxens fotpedal.
- Stabila bärramar med justeringsmöjligheter i alla riktningar. Sadlarna kan justeras 58 mm i höjled.
- Lång livslängd med smörjnipllar överallt. Cylindern skyddas av en cylinderkåpa.
- Inga extraomkostnader för montering.
- Flyttas enkelt med transportvagn.

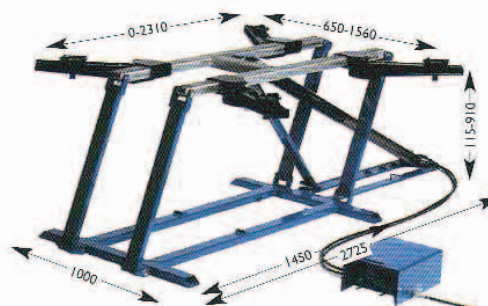

Alla funktioner hanteras med pedalen på den bärbara fotmanöverboxen.




Lyftens automatiska säkerhetsstopp fjärrmanövreras bekvämt från boxen. Säkrad mot överbelastning och slangbrott.

Extra tillbehör:



Gummisadel
36 014 00 (GS-I): Gummisadeln skyddar underrede och rostskydd.

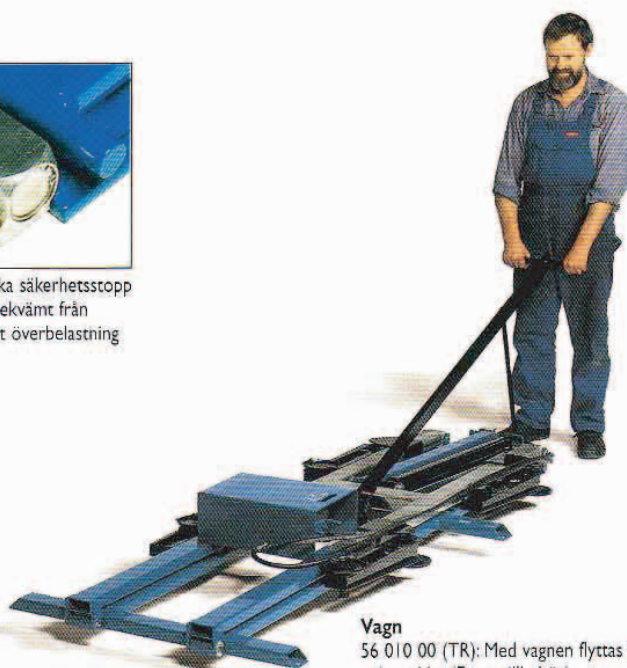

Vagn
56 010 00 (TR): Med vagnen flyttas lyften lätt och snabbt. (Extra tillbehör).